

PRO-S5212A SUBWOOFER ACTIVO DSP 2 x 12"

Código 010/S5212A
EAN13: 6974969840677

Descripción

PRO-S5212A Descripción general

El subwoofer PRO-S5212A viene con 3 preajustes (80 Hz, 100 Hz, cardioide), lo que permite a los usuarios cambiar de forma flexible según los diferentes escenarios de uso y estilos musicales.

Con dos entradas XLR, admite entrada y salida de señal de un solo canal, lo que facilita la conexión de varios altavoces para la distribución de la señal.

DATOS TECNICOS

Tipo

Subwoofer compacto con control DSP activo

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

32 Hz-150 Hz

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

127 dB/133 dB

Driver LF

Driver personalizado de 2x12", bobina móvil de 2,5".

Procesamiento digital de señales (DSP)

Procesador

Frecuencia de muestreo de señal de 48 kHz

Ajustes predefinidos

80 Hz, 100 Hz, Cardioide

AMPLIFICADOR

Circuitos amplificadores

Clase D

Potencia (estándares RMS)

1500 W

Potencia máxima

3000W


Respuesta en frecuencia (1W 8Ω 2 canales)

20 Hz-20 kHz (±0,5 dB)

Distorsión de intermodulación

<0,05%

Distorsión armónica total

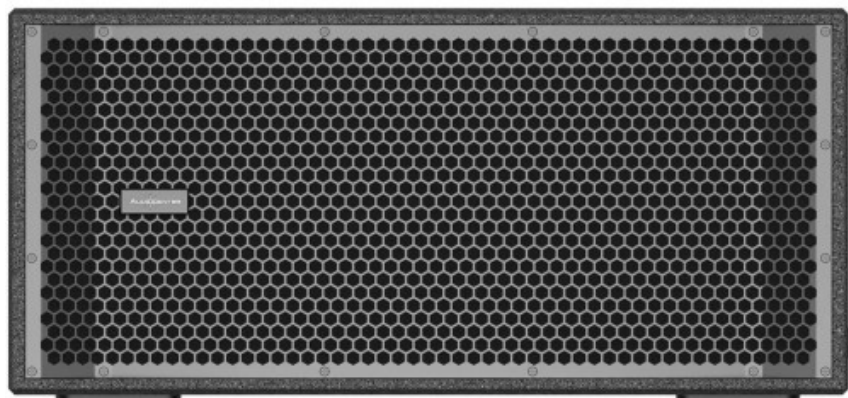

<0,05%

Sistema de refrigeración

Refrigeración mediante ventiladores y convección de aire.

Protección

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión.

Entrada de señal

Conector XLR hembra

Salida de señal

Conector XLR macho

Entrada de alimentación

Conector de alimentación

Voltaje de funcionamiento

100-240V~(±10%,50/60Hz)

Consumo de energía (1/8 de la potencia de salida)

149W

GABINETE

Material del gabinete

Fabricado mediante CNC con madera de excelente calidad.

Revestimiento

Recubrimiento de poliurea duradero

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado. Contacte con Audiocenter para personalizarlo.

Reja

Malla de hierro

Mangos

4 lados

Montaje en poste

Base M20 Ø35mm

Dimensiones del altavoz (Ancho × Alto × Profundidad)

814x378x580 mm

Dimensiones de la caja (Ancho × Alto × Profundidad)

458x903x666 mm

Peso neto

Fotos





41,0 kg

Peso de envío

44,0 kg

Solicitud de cotizaciónDibujoAccesorios e instalaciones