

DS-26 ALTAVOZ PASIVO 2 X 6" AUDIOCENTER

Código 010/DS-26
EAN13: -

Descripción

DS26 Descripción general

El DS26 es un altavoz de fuente puntual con crossover pasivo. Su carcasa de abedul multicapa de alta calidad, con un diseño simétrico y compacto, ofrece una gran versatilidad. Un sistema de montaje inferior permite colgarlo, montarlo en la pared o en un mástil con la misma facilidad, adaptándose perfectamente a cualquier situación de refuerzo de sonido.

Características

- Clasificación de impermeabilidad IP54
- ProDriver personalizado
- Diseño de bocina de material compuesto DMF
- Diseño inteligente de crossover
- Bocina giratoria
- Circuito de protección del conductor único
- Recubrimiento de poliurea duradero

Tipo

Altavoz pasivo de rango completo

Fuerza

200 W

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

60 Hz-20 kHz

Cobertura horizontal

70° /50°

Cobertura vertical

50° /70°

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

119 dB/125 dB

Controlador de alta frecuencia

Bobina móvil de 1,0", salida de 1,0".

Driver LF

Altavoz de 2x6", bobina móvil de 1,3".

Impedancia


4Ω

Modo de cruce

Pasivo

Punto de cruce

1,5 kHz

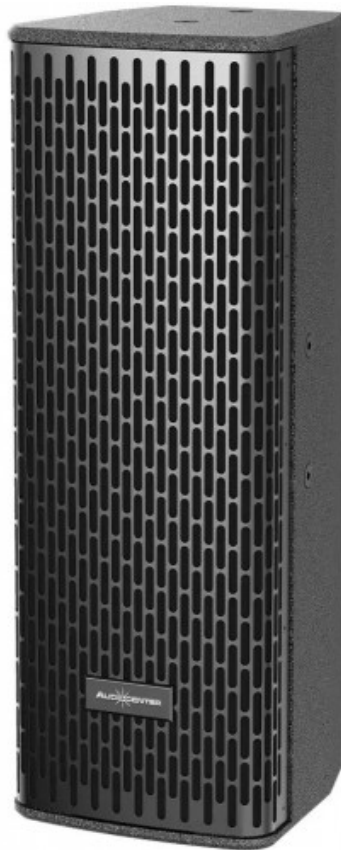

Conectores de entrada

Speakon de 4 pines

Material del gabinete

Fabricado mediante CNC con madera de excelente calidad.

Revestimiento

Recubrimiento de poliurea duradero

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado. Contacte con Audiocenter para personalizarlo.

Reja

Malla de hierro

Mangos

/

Ángulo del monitor

/

Herrajes para colgar

Tornillo M8

Montaje en poste

Orificio de la base $\Phi 35$ mm

Dimensiones del altavoz (ancho \times alto \times profundidad)

200x555x215 mm

Dimensiones de la caja (Ancho \times Alto \times Profundidad)

291x641x307 mm

Peso neto

10,0 kg

Peso de envío

12,0 kg

Dibujo

Fotos

