

AIOCTLB CONTROLADOR MURAL MATRICES AIO BLANCO

Código 204/H11857
EAN13: 3662009029306

Descripción

Controlador mural para matrices AIO, que permite un control intuitivo del volumen y las fuentes en una o varias zonas. Incorpora una pantalla brillante y un mando giratorio con clic. Alimentado por PoE, ofrece una instalación sencilla con un solo cable de red. Compacto (87 x 87 x 43 mm), compatible con cajas de empotrar estándar. Acabado blanco mate; también disponible en negro.

Controlador de montaje en pared para matrices AIO

Ofrezca a sus usuarios un control preciso del entorno sonoro con el AioCTLw, el controlador de pared diseñado para gestionar de forma intuitiva una o más zonas de su matriz AIO. Con un formato compacto (87 x 87 x 43 mm) compatible con cajas de empotrar estándar, este controlador se integra discretamente en cualquier entorno: bar, restaurante, hotel, sala de espectáculos o local comercial. Su pantalla brillante y su mando giratorio con clic ofrecen una experiencia de usuario fluida y accesible para todos, sin necesidad de formación. Elegante acabado en blanco mate. También disponible en negro.

Sencillez y facilidad de uso


El AioCTLw ofrece tres funciones esenciales: control de volumen por zonas, selección de fuente de audio y silencio instantáneo. Su interfaz optimizada es intuitiva: sin menús complejos ni riesgo de modificar accidentalmente la configuración del sistema. El usuario final puede controlar el ambiente en segundos, mientras que el instalador mantiene el control total a través de la interfaz web de la matriz AIO. Las restricciones de acceso configurables protegen el sistema contra accesos no autorizados.

Instalación ultra simplificada

Alimentado por PoE (Power over Ethernet), el AioCTLw se instala con un solo cable de red, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación independiente y simplificando drásticamente el cableado. Compatible con cajas de empotrar estándar de 87x87 mm, su instalación es tan sencilla como la de un interruptor de luz convencional. Un único controlador puede gestionar una o más zonas desde un solo amplificador AIO, ofreciendo total flexibilidad para diseñar su instalación multizona.

Especificaciones técnicas

- **Compatibilidad** : Matrices AIO (Aio4125, Aio8125, Aio4500)
- **Controles** : Volumen por zona, selección de fuente, silencio
- **Zonas** : 1 o más zonas de un único amplificador AIO.
- **Interfaz** : Pantalla brillante, perilla giratoria con clic.
- **Fuente de alimentación** : PoE (alimentación a través de Ethernet)
- **Dimensiones** : 87 x 87 x 43 mm
- **Peso** : 120 g
- **Instalación** : Compatible con cajas de montaje empotrado estándar
- **Acabado** : Blanco mate
- **Versión alternativa** : Disponible en negro mate

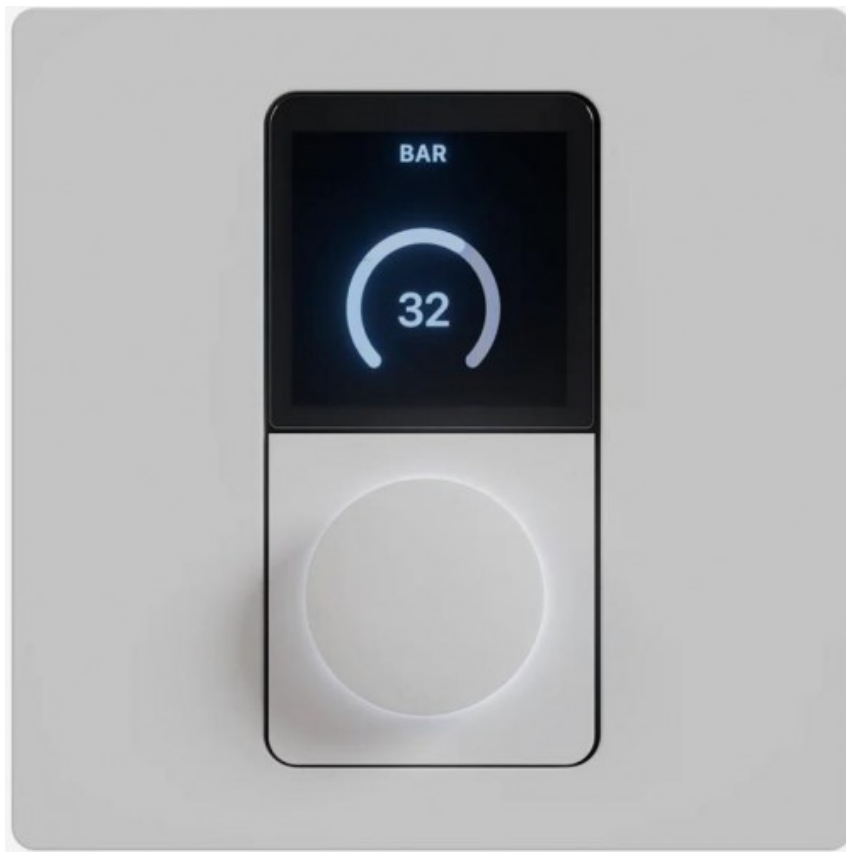



(AioCTLb)

Fotos

