


## ALTAVOZ 10" ACTIVO DSP 380W SA-10 SYNQ

Código 010BE/8604  
EAN13: 5420025686044

### Descripción

- Altavoz activo profesional para una amplia gama de aplicaciones:
  - **ALQUILER:** Altavoces robustos con entradas de audio versátiles.
  - **MONITOR DE ESCENARIO:** sonido transparente con mínima retroalimentación.
  - **CLUBES, BARES, Djs PROFESIONALES, ...:** un sonido "hi-fi" increíble, incluso a altos niveles de presión sonora.
- **Tecnología de amplificación Pascal Audio®** para una máxima fiabilidad e impacto:
  - HF: 100 W rms (motor de compresión de 1" con 90°H x 40°V, fabricado por "Redcatt ® " EE. UU.)
  - LF: 280 W rms (woofer de 10", fabricado por "Lavoce ® " Italia)
- Amplificador **controlado por DSP** con varios preajustes:
  - Ecuilibradores paramétricos
  - Limitador / compresores
  - Crossover activo de 2 vías con **filtrado FIR**
  - Ajustes preestablecidos de fábrica para diferentes aplicaciones.
  - Gestión sofisticada de la temperatura del amplificador
  - El software y los ajustes preestablecidos se pueden actualizar.
  - Ecuilibrador paramétrico de 4 bandas totalmente parametrizado para un sonido perfecto.
- **Dos canales de entrada mezclables:** Nivel máximo de presión sonora (SPL): 127 dB a 1 m
  - CH1: Nivel de línea, balanceado (XLR / conector de 6,3 mm) y no balanceado (RCA / cinch)
  - CH2: diferentes niveles:
    - Micrófono balanceado (XLR / conector de 6,3 mm)
    - micrófono simétrico con filtro de paso alto
    - Entrada de línea balanceada (XLR / conector de 6,3 mm)
  - 2 salidas de audio:
    - SALIDA DE ENLACE para CH1
    - SALIDA MIXTA: para conectar otros altavoces
- Entrada/salida powerCON con interruptor independiente.
- 6 puntos de anclaje M6 para suspensión horizontal/vertical.
- Fabricado con madera contrachapada de abedul báltico de primera calidad y con un acabado de poliurea negra texturizada resistente a los arañazos.
- El ingenioso diseño del altavoz permite utilizarlo

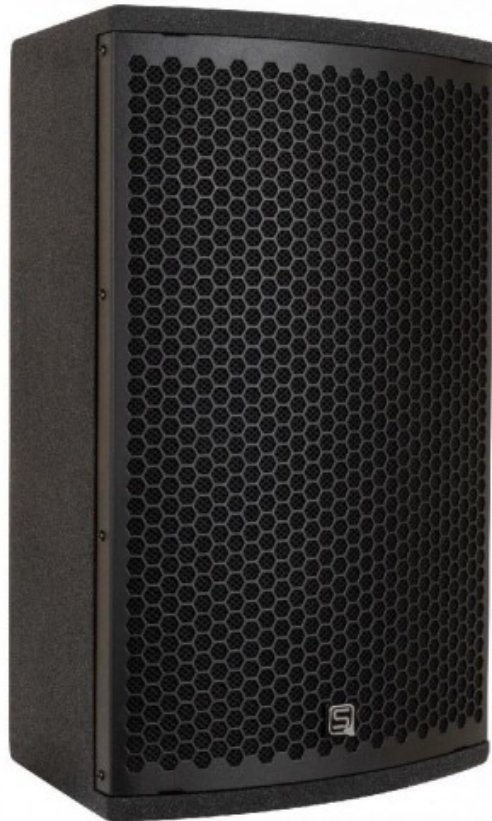

como monitor sin necesidad de soportes adicionales.

- Asas de transporte resistentes con adaptador de pie integrado de 35 mm.
- Patas de goma de alta durabilidad.

## Fotos

