

## ALTAVOZ 15" ACTIVO DSP 650W SA-15

Código 010BE/8606  
EAN13: 5420025686068

### Descripción

Altavoz activo profesional para una amplia gama de aplicaciones diferentes: ALQUILER:


MONITOR DE ESCENARIO: voz clara con baja respuesta acústica CLUBES, BARES, PRO DJs, ...:

Increíble sonido „hi-fi“, incluso a alto SPL

—

Características:

- Tecnología amplificador- biamplificación “Pascal Audio®”
- HF: 150Wrms (motor de compresión de 1” con 80°H x 40°V, “Redcatt®” EE. UU.)
- LF: 500 Wrms (woofer de 15”, fabricado por “Lavoce®” Italia)
- Sonido: máx. SPL: 131dB @ 1m
- Audio: mín. frecuencia (Hz) 36
- Sonido: máx. frecuencia (Hz) 25000
- Audio: Wrms 80 estéreo, por canal 650
- Amplificador controlado por DSP con diferentes presets:
- Ecuadores paramétricos, Limitador / compresores
- Crossover activo de 2 vías con filtrado FIR
- Prea justes de fábrica para diferentes aplicaciones
- Gestión sofisticada de la temperatura del amplificador
- El software y los ajustes preestablecidos son actualizables.
- Ecuador paramétrico de 4 bandas totalmente sintonizado para un sonido perfecto
- Dos canales de entrada mezclables:
  - CH1: nivel de LÍNEA, balanceado (XLR/Jack 6.3mm) y no balanceado (RCA/cinch)
  - CH2: diferentes niveles: MIC balanceado (XLR / Jack 6.3mm)
- MIC balanceado con filtro de paso alto
- Entrada de LÍNEA balanceada (XLR / Jack 6.3mm)
- 2 salidas de audio: SALIDA DE ENLACE para CH1
- SALIDA MIXTA: enlace a otros altavoces
- Entrada de alimentación CA: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Entrada/salida PowerCON con interruptor de alimentación independiente.

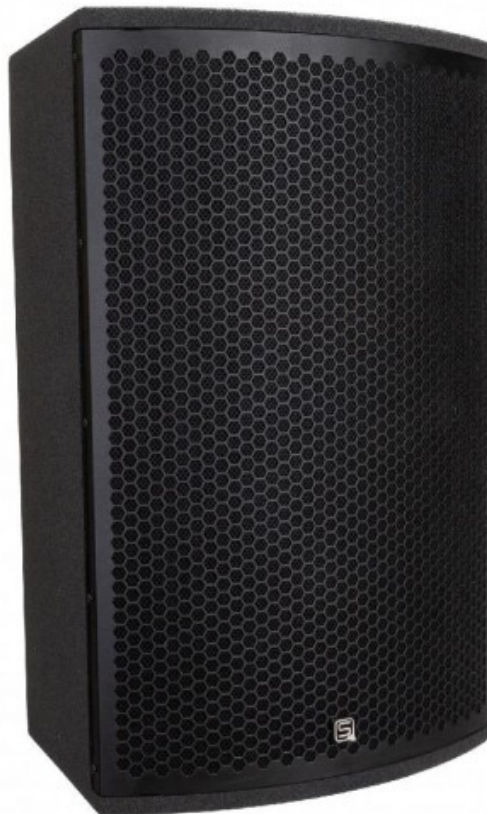

- 6 puntos de rigging M6 para suspensión horizontal/vertical.
- Contrachapado de abedul báltico conde poliurea texturizada negra libre de arañazos.
- El ingenioso diseño del gabinete permite su uso como monitor sin soportes separados.
- Asas de transporte resistentes con adaptador de soporte integrado de 35 mm.
- Pies de goma de alta resistencia.
- Dimensiones (cm): 69 x 43 x 43
- Peso (kg): 25

## Fotos

