



BT-COLORAY 18FCR WHITE

PROYECTOR EXTERIOR RGBW 18x8W

Proyector RGBW de 18x8W con un ángulo de haz de 20°

Modos DMX: 4, 6 y 7 canales

Funcionalidad RDM

Frecuencia de actualización LED de 1200 Hz sin parpadeo

Comportamiento seleccionable: halógena (lenta) o LED (rápida)

Ajuste del balance de blancos



BTI-BLINDER1 FX

CEGADORA LED 70W BLANCO + RGB 12W

Potente cegadora blanco LED de 70W con efecto de deriva ámbar

Efectos RGB AURA de 12W con control completo de píxeles y 25 efectos de 2 capas

7 modos DMX (8 bits/16 bits): de 1 a 58 canales

Canal de control con control remoto DMX

Función RDM

Conectores SPLICE y CLAMP opcionales



RICO-V8 MK2

CONTROLADOR DE MOTOR DE POLIPASTO

Hasta 8 motores separados

Sistema de respaldo de relé adicional

Compatible con RICO-V4 / RICO-V8

Unidades en maestro/esclavo

Parada de emergencia centralizada


Interruptor manual de inversión de fase para cada salida

Elección de diferentes salidas

Compatible con RICO-REMOTE

Indicadores de fase

Carcasa metálica de 19"/4U

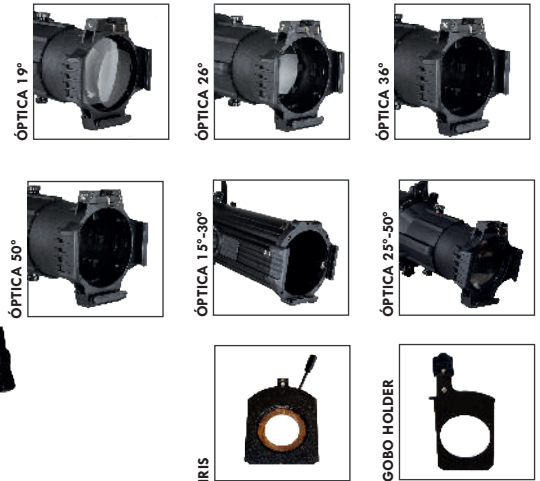

BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE

FOCO SPOT LED COB 500W (2800K-6000K)

MOTOR BT-PROFILE 500TW/LED

LED COB blanco sintonizable de alta potencia (2800K-6000K)

Compatible con ETC® Source Four-optics

5 modos de trabajo:

- Control manual de la intensidad y de los diferentes preajustes CCT

- 4 modos DMX diferentes con atenuación de 8 o 16 bits y control CCT

- Diferentes curvas de atenuación

DIFERENTES ÓPTICAS:

Óptica con recubrimiento especial para proyecciones nítidas y nítidas

Cuatro hojas de perfil, con un recubrimiento especial para reflejos mínimos

Diámetro exterior de los gobos: 86 mm, diámetro óptico: 48 mm

Diámetro de apertura IRIS: ajustable de 5 mm a 74 mm



250W

11°/58°

DMX



BT-THEATRE 250EZ MK3

FOCO DE TEATRO LED 250W

Zoom electrónico: ángulo de 11° a 58°

LED Blanco cálido **3200K de 250W**

CRI / Ra >98, TLCI >98, CQS >96, Rf >95, R9 >97

Marco de color para el uso de filtros de color

Barndoor de ocho hojas incluido

7 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits)

Compatible con WTR-DMX DONGLE

Atenuación HF PWM: hasta **4,8 kHz**

Atenuación manual y control de zoom/enfoque

Comportamiento de lámpara ajustable

Funcionalidad RDM



420W



350W



BT-VERTIGO

CABEZA MÓVIL WASH COMPACTA

LED RGBL de 7x60W

Potencia: 11555 lux @5m (4°) - 201 lux @5m (45°)

Zoom electrónico de 16 bits de amplio alcance, de 4° a 70°.

Presets CCT de alta calidad: 2700K-8000K (CRI >80).

Luz estroboscópica precisa con efectos

Dos curvas de atenuación

Control DMX: 17, 23 o 21 canales + funcionalidad RDM

4°/70°

DMX

CCT
2700K
8000K



BTI-BLIZZARD BSW1

CABEZA MÓVIL COMPACTA HÍBRIDA

LED blanco de 350W

Zoom electrónico de amplio alcance de **2° a 35°**

Enfoque automático para diferentes ajustes de zoom

Sistema de color CMY

Macros de color y 8+1 colores fijos

7+1 gobos de vidrio giratorios reemplazables (índex. fina)

12+1 gobos de vidrio estático para capas de gobos

Prismas lineales de 6 caras y circulares de 8 caras

Filtro Frost

Luz estroboscópica precisa con efectos

Control DMX: 21, 26 o 28 canales + funcionalidad RDM

Compatible con WTR-DMX DONGLE

Función NFC (App dedicada aún en desarrollo)

2°/35°

DMX

IP65





CCT
3000k
4000k
5600k

120°



BT-BOOHLITE 35TW

ILUMINACIÓN PARA STANDS

Iluminación elegante para stands de ferias, salas de exposición, ...

Temperatura de color ajustable (CCT): 3000K / 4000K / 5600K

Muy fácil de instalar en truss y paredes verticales de stands (abrazadera incluida)

Fuente de alimentación integrada con E/S de alimentación IEC: Hasta 15 proyectores

Cables de enlace de alimentación disponibles opcionalmente: 1m, 3m, 5m

Ángulo del haz: 120° (flujo luminoso: +/-3800lm)



WARM WHITE



NATURAL WHITE



COLD WHITE

BTI-AKKUPOLE

BLACK WHITE

IP64

DMX

CCT

25°

FOCO DE 4 PROYECTORES LED DE 5W - IP64 -

Poste de iluminación de elegante diseño alimentado a batería y de gran autonomía

Protección IP64

Equipado con 4 proyectores LED pivotantes de 5W y 25° (3000K y CRI>90)

Robusto brazo giratorio con proyectores que se puede configurar en **6 posiciones fijas**

Montaje y desmontaje ultrarrápido sin necesidad de herramientas

Altura ajustable

Base pesada de 45x37cm que garantiza una estabilidad muy alta

Equipado con portafiltros magnéticos: **Filtros CTO/CTB** - **Filtros de color** - **Filtros Frost**

Múltiples modos de funcionamiento:

- Receptor DMX inalámbrico incorporado
- Control DMX con cable mediante entrada/salida XLR (1 canal de atenuación)
- Operación manual sencilla en la base

Autonomía prolongada (>14.5h al 100% de potencia)

Cargador de batería controlado por procesador interno

Disponible en color Negro y Blanco

Flightcase profesional (120x60cm) disponible opcionalmente para 4 sets completos

