AmiD2w INTERFAZ DANTE CON BLUETOOTH 5.0 ENTRADA RCA

Código 204/H11881
EAN13: 3662009029542

Descripción

AmiD2w


Interfaz de pared Dante con Bluetooth 5.0 y entrada RCA estéreo para matrices seriales Ami — PoE — Blanco.

Conecta Bluetooth y RCA directamente a tu red Dante.
El AmiD2 convierte la señal Bluetooth 5.0 o RCA estéreo en una transmisión de audio Dante, inyectándola directamente en la red desde cualquier punto del rack. Se puede montar en la pared y se alimenta mediante PoE con un solo cable de red. Se configura con el software Ami BT Control. La señal Bluetooth tiene prioridad sobre la entrada RCA.

Emparejamiento, seguridad y compatibilidad.
El botón táctil del panel frontal permite el emparejamiento Bluetooth y muestra la conexión y la intensidad de la señal en tiempo real. El nombre y la contraseña de Bluetooth se pueden cambiar de forma remota mediante Ami BT Control para una gestión de acceso segura. Compatible con las versiones Dante de todas las pantallas matriciales Ami. Se requiere un switch PoE.

Especificaciones técnicas:

- Bluetooth 5.0: tiene prioridad sobre la entrada RCA.
- Entrada RCA estéreo alternativa
- Conversión Dante de 2 canales: 48 kHz / 24 bits
- Latencia Dante/AES67: < 2 ms
- Botón táctil para emparejamiento + retroalimentación visual para conexión y señal
- Configuración mediante el software Ami BT Control.
- Compatible con las versiones Dante de toda la gama Ami.
- Bluetooth: 5.0 — 2,4 GHz — 2,5 mW
- Canales Bluetooth: 2
- Nivel máximo de entrada: 12 dBu
- Distorsión armónica total (THD): 0,005 % a 1 kHz + 4 dBu
- Relación señal/ruido: > 100 dB
- Alimentación: PoE 48 V máx. — Se requiere un switch PoE.
- Consumo de energía: < 5 W
- Dimensiones: 86 × 86 × 40 mm
- Peso: 170 g

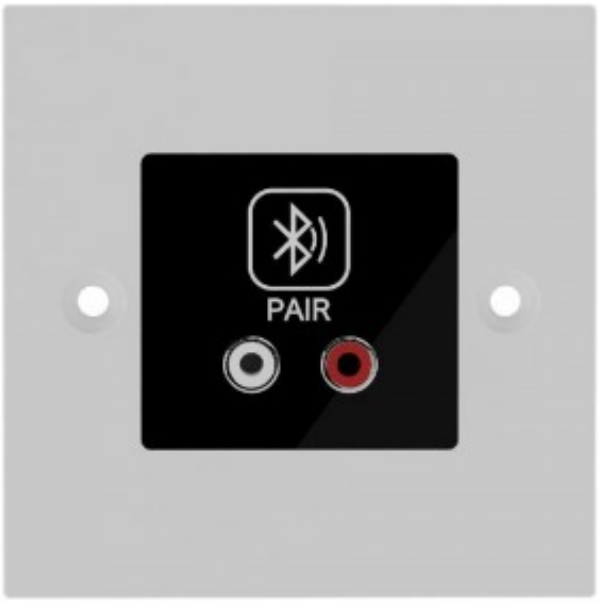

Fotos

