iLINEsub12A SUBWOOFER ACTIVO 12\" 700W + 700W AUDIOPHONY

Código 010/H10761
EAN13: 3662009018294

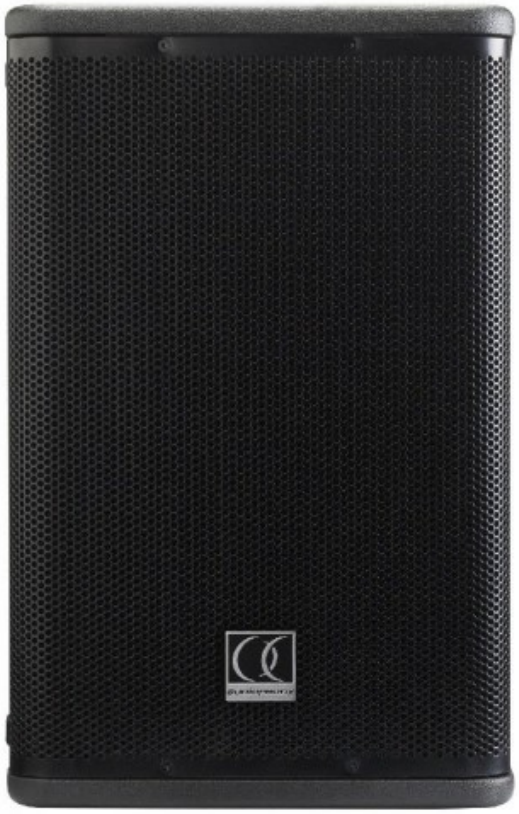

Descripción

• Subwoofer activo de 12"

• DSP integrado

• Potencia: 700W + 700W

—

• Potencia de salida: 700W / 4Ohm + 700W / 4Ohm

• Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 200 Hz

• Sensibilidad axial (1W / 1m): 96 dB

• SPL máx.: 124 dB

• Impedancia nominal: 8 ohm

• Altavoz: 12"

• Tamaño: 350 x 515 x 490 mm

• Peso neto: 23.5 kg

.

Conectores:

• Entrada: XLR balanceado de nivel de línea

• Salida:

- Con alimentación de graves / agudos Speakon:

- 1 + / 1-: Salida de rango completo

- 2 + / 2-: Salida de graves

• Fuente de alimentación:

- Entrada / salida Powercon: CA 220V-240V / 50 / 60Hz.20A

• DSP: Entrada / salida RJ45

.

Amplificación:

- Potencia total disponible 700 + 700 WRMS / 4Ohm:

- Salida de rango completo: 700WRMS / 4Ohm

- Salida de graves: 350WRMS / 8Ohm + 350W RMS / 8Ohms internos

.

Configuraciones:

- Volumen: Nivel general del sistema

- DSP:

- 28/56 bytes, 50 MIPS

- Configuración del sistema por el software provisto con convertidor iLINEbox ref. 10762

.

Material:

- Contrachapado de abedul finlandés

- Revestimiento de poliurea negro

- Rejilla de protección integral de acero

.

Sistema de conexión de altavoz de columna:

- Base de 2 x 35 mm con conector integrado

Fotos